

「ブロードバンドネットワーク事業」の 工事に関するお知らせ

【情報政策課（峰山庁舎内） ☎ 69-0130】

現在、市が実施しています「ブロードバンドネットワークサービス」にお申し込みいただきましたかたにつきまして、光ケーブルの引き込み工事などを実施しています。工事の流れと内容は、次のとおりです。

京丹後市発注工事

① 光ケーブル引き込み経路の確認と光成端箱の設置

近くの光ケーブル幹線から光ケーブルを引き込む際の経路を確認し、光成端箱と呼ばれる箱を建物の外壁に取り付けます。


〈平成21年9月から順次、調査員が訪問しています〉

② 引き込み光ケーブルの架線

近くの光ケーブル幹線から光成端箱へケーブルを架け渡します。

〈平成21年11月中旬から着手しています〉

工事のイメージ図

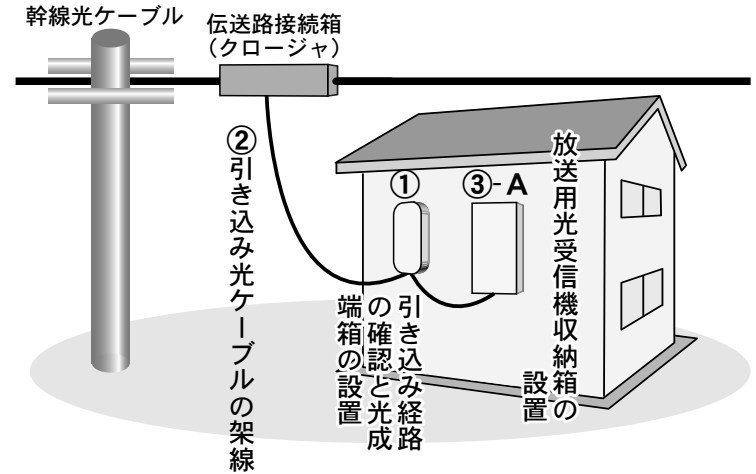

これらの工事の完了後、サービスごと（ケーブルテレビ・光インターネット）に改めて次の工事に伺います

京丹後市発注工事

工事前に、受注業者から電話で、
工事の日程について連絡があります

③-A ケーブルテレビに関する工事

- ・光受信機と収納箱を外壁に設置
- ・テレビ配線の切り替え（屋外）
- ・光受信機への電源供給器具の取り付け（屋内）

受信確認のため、ケーブルテレビ会社が
テレビ1台のチャンネル設定、利用開始

工事のおおむね2週間前に、NTT西日本から
「フレッツ光ネクスト工事日のお知らせ」が届きます。

③-B 光インターネットに関する工事


- ・宅内光ケーブルの配線
- ・通信用光終端装置（ホームゲートウェイ）の設置
- ・ひかり電話工事（ひかり電話をご契約の場合）

パソコン設定後、利用開始

NTT西日本が工事

工事の イメージ図

※地上アナログ放送が終了する平成23年7月24日までは、ケーブルテレビでも地上アナログ放送を送信します。
※テレビの配線は現在のものを使用しますが、線の種類や分配器によっては使用できないため、自己負担で取り替えが必要な場合があります。

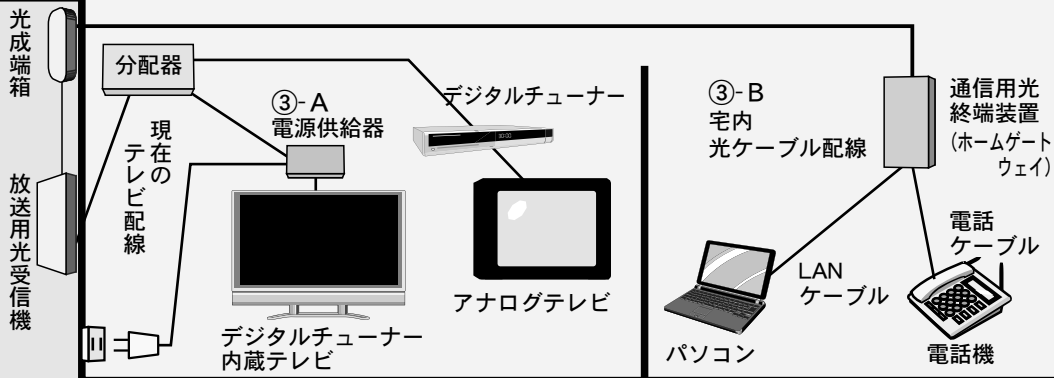

※ガス検針装置や警報伝送装置などが設置されている場合、ひかり電話がそれらのサービスに支障を来すことがありますので、検針装置などを設置された事業者のかたへご相談ください。

※サービスは、③-A、③-Bの各工事が終了後、ご利用いただけます。